


# PX Sitzpflüge

## Omega I

mit automatischer Einsetz- u. Aushebvorrichtung  
normal mit 1 hinteren  
Messersetz und linkem  
Rad mit Greifern  
Hinterrad  
Sitz und Steuer

Marke  
**BDE3G**

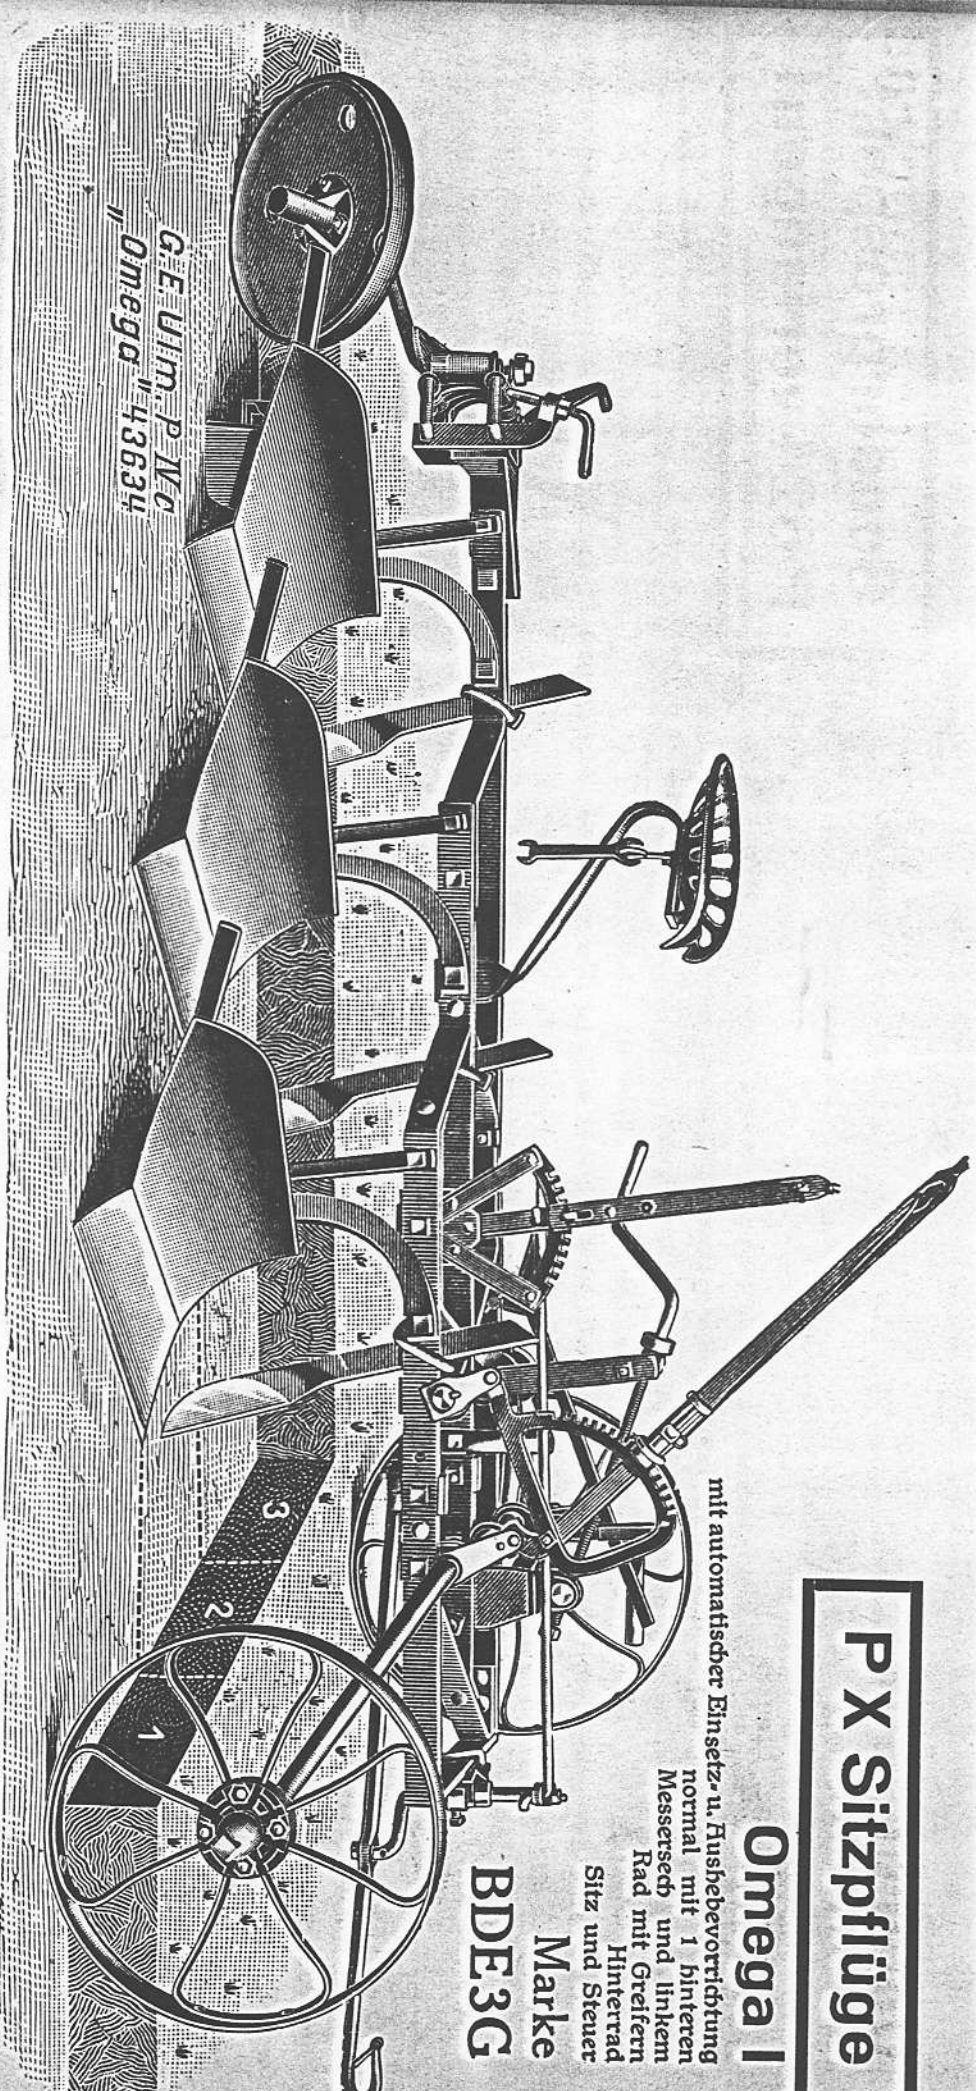


**Sonderausführungen:** 2—3 Messerseche — Rundsech 330 mm Ø — Dreispännerzugwage — Rollenzugwage — Schervorrichtung — Zugstange für Traktorzug mit Rückstoßmöglichkeit — Auslösevorrichtung für Schlepperzug (Mehrgewicht ca. 6kg) — Deichselhalter u. Deichsel für Omega I 3 scharig


Marke	Telegrammwort	Tauschkörper Seite	Körperform	Bodenart	Tiefgang bis cm	Arbeitsbreite cm	Gewicht ca. kg	Kraftbedarf	Rahmenhöhe cm	Hierzu passend V-Vorschläler D-Düngerreihl. Seite 9 Marke
<b>BZE 3 G</b>	2 scharig	s. Bild	Kultur	leicht—m'schwer	25	56	271	3—4 Pferde	46	} V 3 e D 8 f
<b>BDE 3 G</b>	3 scharig	s. Bild	Kultur	leicht—m'schwer	25	84	312	4—6 Pferde	46	
<b>BZE 11 G</b>	2 scharig	183	Kultur	m'schwer—schwer	25	56	281	3—4 Pferde	46	
<b>BDE 11 G</b>	3 scharig	183	Kultur	m'schwer—schwer	25	84	327	4—6 Pferde	46	
<b>BBK 10</b>	1 scharig	183	Kultur	mittelschwer	28	28	261	3—4 Pferde	50	
<b>VEGG 5 G</b>	4 scharig als Schälplüug	183	Kultur	leicht—m'schwer	14	96	333	3—4 Pferde	36	

# Optant I

mit automatischer Einsetz- und Ausbevorrichtung  
mit Hinterrad, Sitz, Steuer  
Ausgleichfeder und ohne Messersched

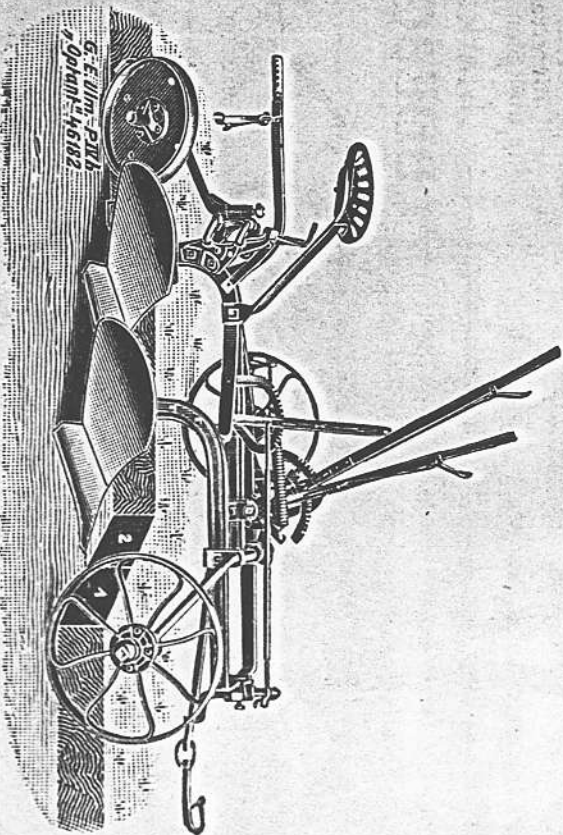

Zweischar-Sitzpflug Marke BZE 8 S

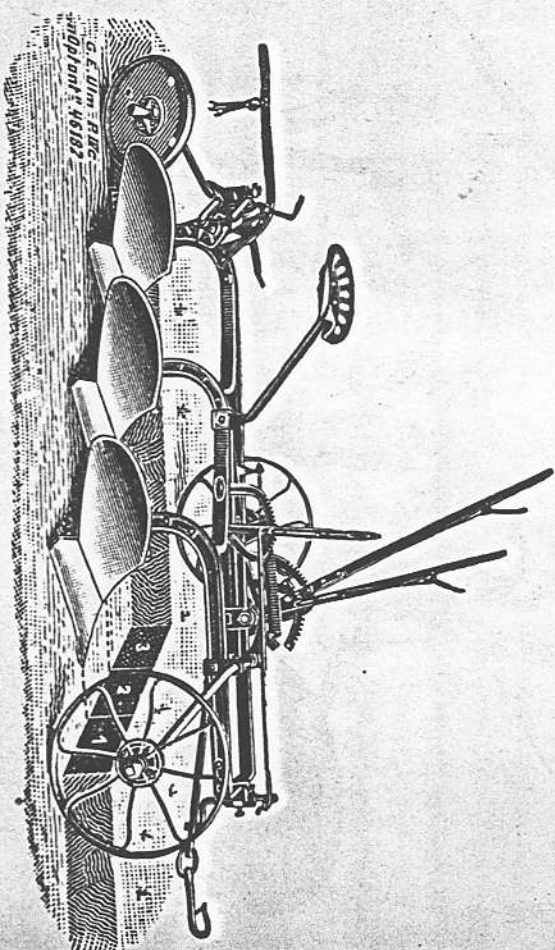


Dreischar-Sitzpflug Marke BDE 8 S

Marke	Telegrammwort	Tauschkörper Seite	Körperform	Bodenart	Tiefgang bis cm	Arbeitsbreite cm	Gewicht ca. kg	Kraftbedarf	Rahmenhöhe cm	Hierzu passend V—Vorsäler D—Düngererleger Seite 9 Marke
<b>BZE 8 S</b> 2schartig	Foli	183	Kultur	mittelschwer	22	60	305	3—4 Pferde	48,6	V 4 d — D 8 a
<b>BDE 8 S</b> 3schartig	Folk	183	Kultur	mittelschwer	22	90	360	4—6 Pferde	48,6	
<b>BZSK 10 2</b> schartig	Furor	183	Kultur	mittelschwer	26	60	319	3—4 Pferde	48,6	
<b>BDSK 10 3</b> schartig	Furt	183	Kultur	mittelschwer	26	90	381	4—6 Pferde	48,6	

Sonderausrüstung: Rundsech 330 mm Durchmesser — Dreispännerzugwaage — Rollenzugwaage — Deichselhalter — Holzdeichsel — linkes Rad mit Greifer — Auslösevorrichtung für Traktorzug (Mehrgewicht ca. 6 kg)


Sonderprospekt  
P 624 verlangen!

# Zugwaagen Rollenzugwaagen

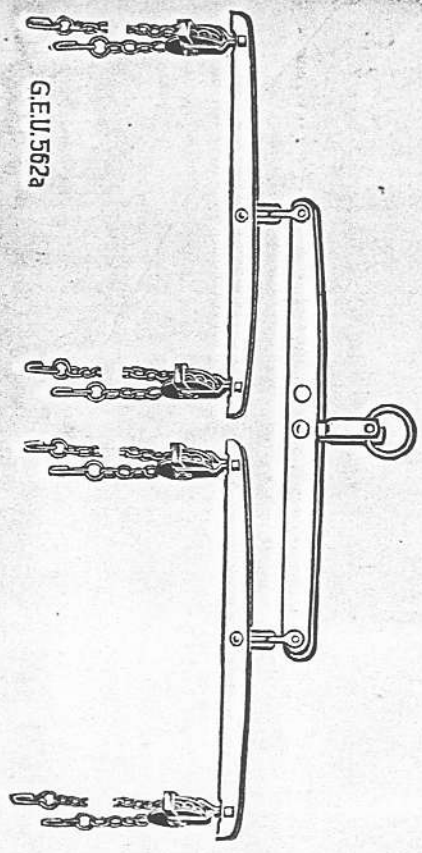

Vierspännige Rollenzugwaage

Unsere Zugwaagen sind Universalgeräte. Die einspännige Zugwaage kann durch einen Waagbalken und ein Waagscheit in eine zweisepännige Zugwaage und diese mit Hilfe eines größeren Waagbalkens und eines Waagscheites in eine Dreispännerzugwaage umgewandelt werden. Die Waagbalken der Zwei- und Dreispännerzugwaagen sind zum Versetzen der Zuglaschen mit mehreren Löchern versehen, damit bei ungleich starken Zugtieren eine entsprechende Zugkraftverteilung vorgenommen werden kann

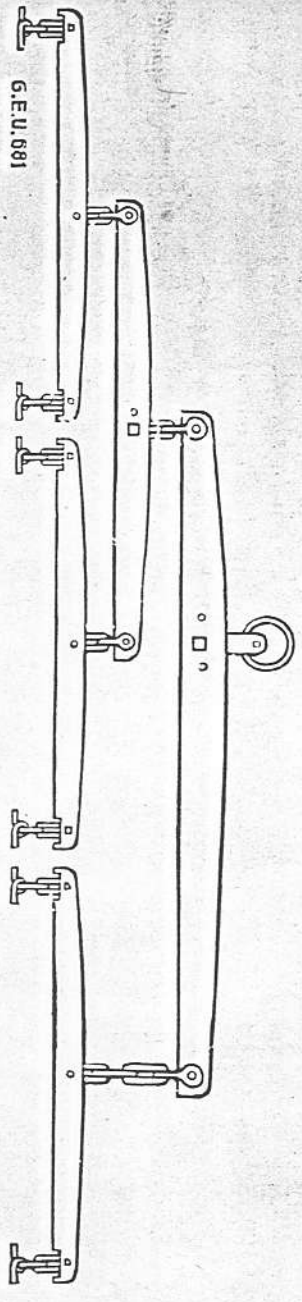

Dreispännige Zugwaage

Vierspännige Rollenzugwaage	29 kg
Sechsspännige Rollenzugwaage	50 kg
Achtspännige Rollenzugwaage	71,5 kg

*) Einspännige Zugwaage	4 kg
*) Zweispännige Zugwaage	12 kg
*) Dreispännige Zugwaage	24 kg
*) Vierspännige Zugwaage	36,5 kg

\*) Auf besondere Vorschrift auch mit 2—8 normalen Zughaken lieferbar

Bei den Sitzpflügen ist es allgemein üblich, daß sie mit 4 oder mehr Pferden bespannt werden. Dabei werden die Pferde meistens paarweise voreinander angeschirrt. Nun kommt es häufig vor, daß ein Paar Pferde des Gespanns plötzlich nach vorne drängt oder ein Paar nachläßt. Ein gleichmäßiger Zug wird dadurch nie gewährleistet und man mußte einen eigenen Bedienungsmann anstellen, um alle Pferde zu gleichmäßigem Zug anzutreiben und Störungen speziell beim Wenden am Ackerende (Uebertreten der Langzugkette) zu vermeiden. Alle diese Uebel werden durch die Eberhardt-Rollenzugwaagen restlos beseitigt. Bei den Rollenzugwaagen sind die Zugketten für je ein Paar voreinander gespannter Zugtiere an den Enden der Ortschaften um Rollen geführt. Dadurch wird ein vollständiger Ausgleich der Zugleistung der einzelnen Pferde bewerkstelligt und das Gespann vollständig ausgenützt. — Ein besonderer Vorteil ist es, daß unsere gewöhnlichen Zugwaagen nach Anbringen von Rollen und Ketten mühelos in Rollenzugwaagen umgewandelt werden können