

Warum

SIND DIE GLÜCKLICHEN BESITZER EINES „SUPER“ SO ZUFRIEDEN?

- Weil die besondere Art der Steuerung mühelos in allen Geländearten schnurgerade Reihen ergibt und bequemes Wenden ermöglicht. — Weiter Einschlag der Steuerorgane. — Beim Pflanzlochen Autosteuerung. Beim Zudecken, Häufeln oder Hacken kombinierte Auto- und Rahmensteuerung.
- Weil die Dreikantfelgen der wetterfesten Ganzstahlräder in allen Bodenarten ein seitliches Abrutschen vermeiden und eine besonders gut sichtbare Spurbelassen. — Völlig geschlossene Nabe. Dadurch lange Lebensdauer.
- Weil die Konstruktion des „Super“ bei geringem Eigengewicht (leichte Bedienung) größte Stabilität garantiert (auf allen Böden einsetzbar).
- Weil mit den Häufelkörpern in Verbindung mit der Momentschnittwinkelverstellung jede beliebige Dammform erreicht werden kann.
- Weil die Häufelkörper mit ihren verstellbaren Zinken unübertroffen in Leichtzügigkeit, Bodenkrümelung und Einfachheit sind.
- Weil die neue Kartoffelhackeinrichtung mit ihren verstellbaren Unkrautstriegeln keine Pflanzenkeime mehr beschädigt, den Boden aber trotzdem gut lockert, die Netzegge ersetzt und eine noch bessere Unkrautvernichtung ermöglicht.
- Weil durch Einzelhöhenverstellung der Laufräder stets gleichmäßiger Tiefgang der Werkzeuge erzielt werden kann.
- Weil die Umstellung für die verschiedenen Arbeitsgänge mühelos und ohne besonderes Werkzeug mit wenigen Handgriffen durchführbar ist.


Auf Wunsch können zum Vielfachgerät „Super“ geliefert werden: Drill- und Dibelgeräte, Reihendüngerstreuer und Pflanzlochsterne für Gemüse.

Abbildungen und Einzelheiten dieses Prospektes unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.
Preise und Gewichte siehe gültige Preisliste.


Unser Fertigungsprogramm umfaßt weiterhin:
Schlepper-Anbau-Vielfachgeräte und Gerätereihe
Hack- und Häufelpflüge, Schleuder-Grubbereggen „Ackerfreund“.
Bitte fordern Sie unverbindlich Spezialprospekte an.

Maschinen-Fabrik
Gebr. Köckerling, Verl über Gütersloh/W.
Fernruf: Veri Nr. 254

Was der fortschrittliche Geist unserer Konstrukteure in enger Zusammenarbeit mit dem praktischen Landwirt geschaffen hat, kommt Ihnen zugute

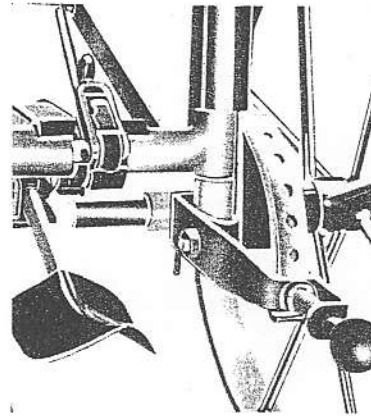

Tiefgangregulierung durch Einzelhöhenverstellung der Laufräder

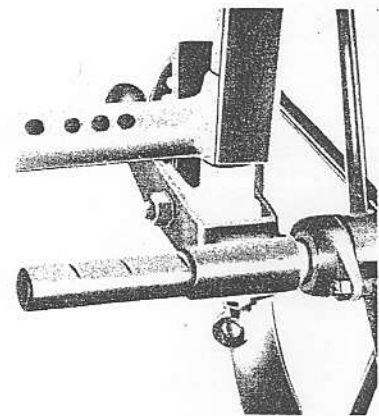


Bei Einstellen auf enge Spur keine vorstehende Achsstummel. Achsschenkel sind den Reihenweiten entsprechend markiert.

in dem neuen Vielfachgerät


SUPER

2/53


DBP.

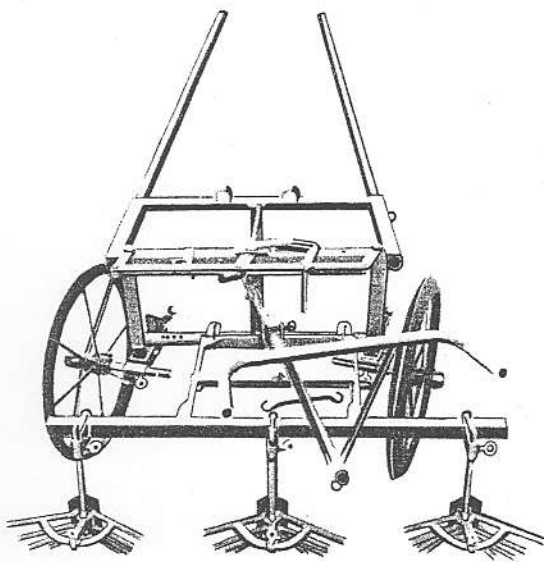


Die kombinierte Auto- und Rahmensteuerung ermöglicht in Verbindung mit der neuen Dreikantfelge genaues Steuern mit geringstem Kraftaufwand in allen Geländearten

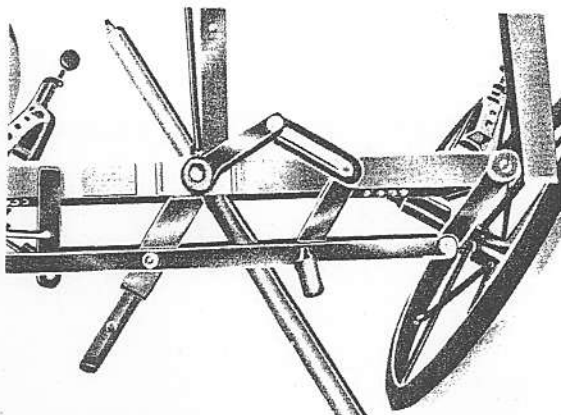


Umstellung von der Autosteuerung zur kombinierten Auto- und Rahmensteuerung durch einfaches Umstecken eines Bolzen

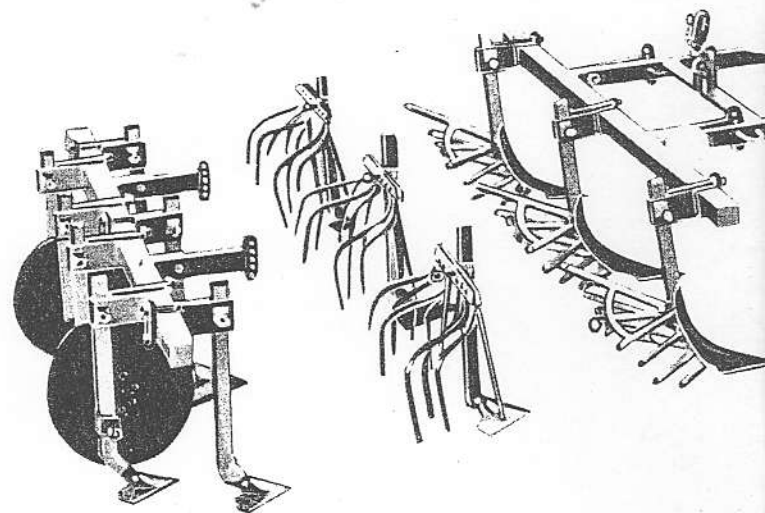


Ein Spielzeug in der Ein Gigant in der Le

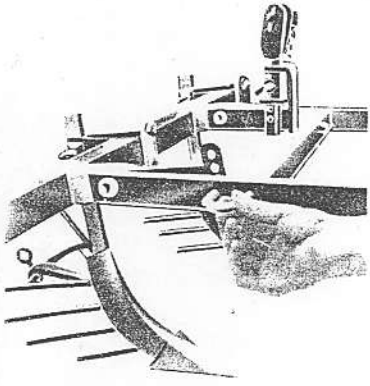


Flaches Zudecken und Hochhäufeln durch Schnittwinkelverstellung und Zinkenverstellung an den Häufelkörpern

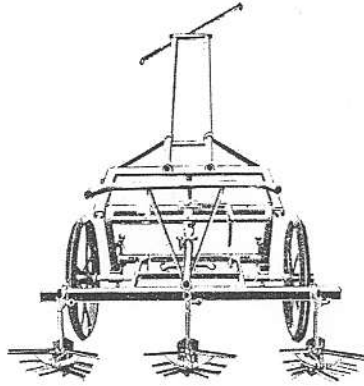



Umstellung der Deichsel für zweispänniges Arbeiten

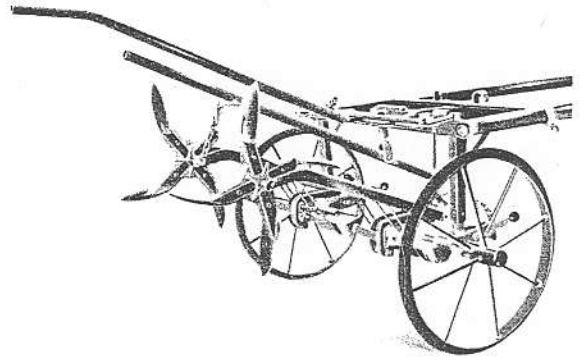

Ausrüstung A: Pflanzlochgerät, Reihenweiten 50, 55, 59 u. 62,5 cm, Abstände in den Reihen ca. 33 bis 50 cm

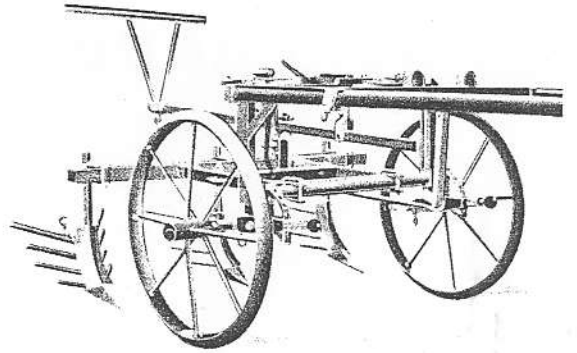


Ausrüstung B – Zudeck- und Häufelgerät
Reihenweiten: wie beim Pflanzlochen

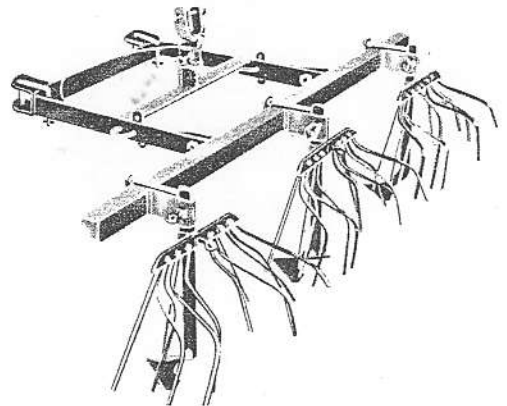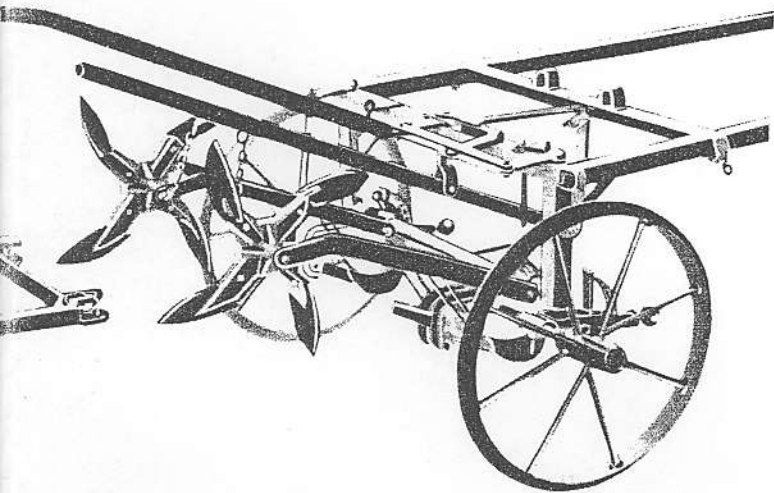

Ausrüstung C – Kartoffelhackeinrichtung
mit Unkrauttriegeln

**Handhabung
Stellung und Stabilität**

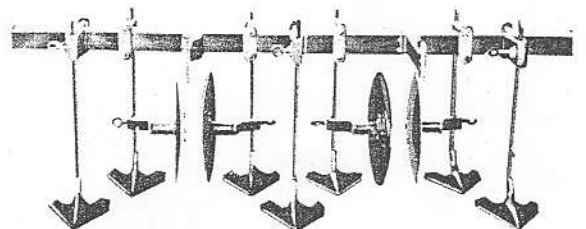

Ausrüstung D – Rübentackrahmen, 2-, 2½-, 3- oder 4-reihig. Auf Wunsch für steinige Böden mit pendelnd angeordneten Schutzrollen